
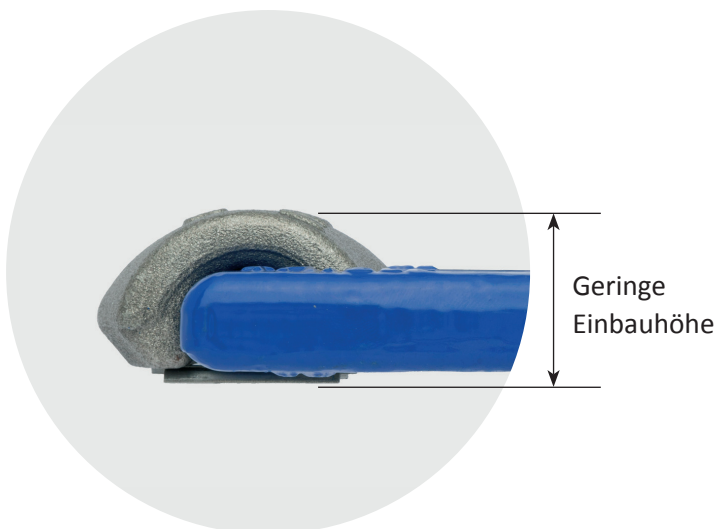


The Name
for Safety.



ZURRPUNKT XL TWN 1880

- Güteklasse 10
- Von 3.000 daN bis 13.500 daN verfügbar
- 180° schwenkbar
- Geringe Einbauhöhe
- Kompakte Bauweise
- Kennzeichnung der Zurrkraft in daN (Fahrzeugbau)
- Erfüllt EN 12640
- Feste Positionierung und geräuscharm durch Feder
- Schweißanleitung im Lieferumfang enthalten
- 3D-Daten auf CADENAS-Plattform verfügbar
- 100% rissgeprüft
- BG Zulassung 



The Name
for Safety.



LASHING POINT XL TWN 1880

- Grade 100
- Available in 3.000 daN up to 13.500 daN
- 180° pivotable
- Low mounting height
- Compact design
- Marking of Lashing Capacity in da (vehicle construction)
- Complies with EN 12640
- Fixed positioning and noise damped by springs
- Welding instructions included in the scope of delivery
- 3D-datas on CADENAS-Platform available
- 100% crack tested
- Occupational accident insurance approved 

